

JALUZELE EXTERIOARE **F-80, C-80 / C-80 CC**



F-80, C-80 / C-80 CC

În zilele noastre, jaluzele exterioare reprezintă cea mai bună soluție montată la exterior pentru umbrărire, fiind utilizate tot mai des și cu eficiență sporită.

Avantajele jaluzelelor exterioare se referă în principal la posibilitatea de a respinge radiația solară înainte ca aceasta să pătrundă în interior, posibilitatea de reglare a nivelului de iluminare grație sistemului de înclinare a lamelelor, durata lungă de utilizare, precum și posibilitatea de a fi operate automat cu ajutorul unui motor electric.


Jaluzele exterioare, cu lamele în formă literei „C” sunt varianta cea mai frecvent utilizată. Varianta cu lamele „CC” oferă la pliere un volum mai mic al pachetului de lamele datorită soluției patentate prin care lamelele se strâng.

Varianta „F” oferă lamele care nu au marginile curbate și care le face potrivite pentru a fi ascunse (grație pachetului redus de lamele ce se formează pe înălțime) în casete speciale, buiandruși sau în spații și casete speciale sub tencuiulă.



C-80





Cel mai frecvent utilizat model

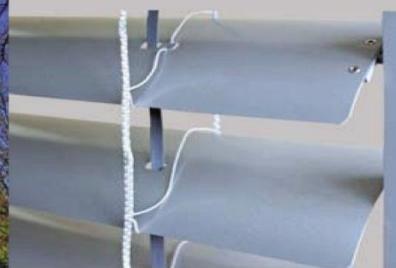

F-80

Avantajul unui pachet redus la ridicarea lamelelor

Modalități de instalare

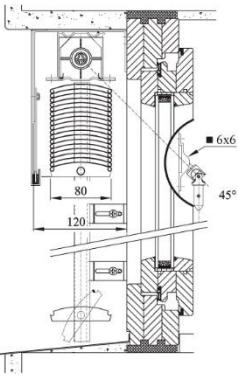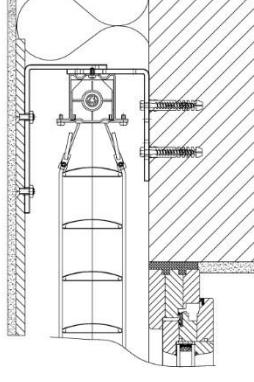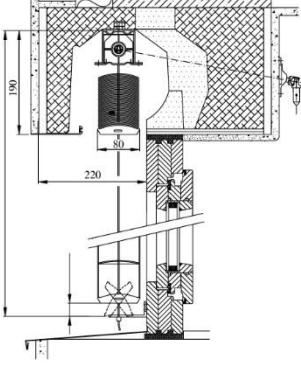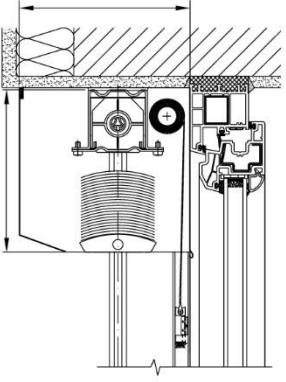În dreptul unei deschideri de fereastră	Deasupra unei deschideri de fereastră	În boiandrug Heluz	Modelul F-80 în caseta rulou
			
C - 80 cu tablă de mascare și acționare manuală	C - 80 cu montaj sub tencuială	F - 80 cu montaj în boiandrug Heluz 220	F - 80 cu montaj în casetă rulou, cu plasa antiinsecte

Descrierea produsului

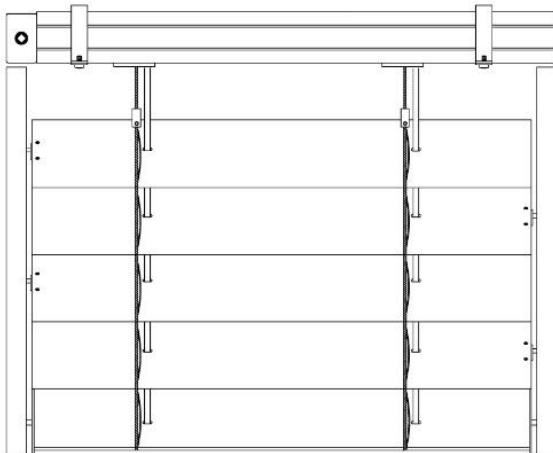


Fig. 1 - Ghidaj lateral cu profile

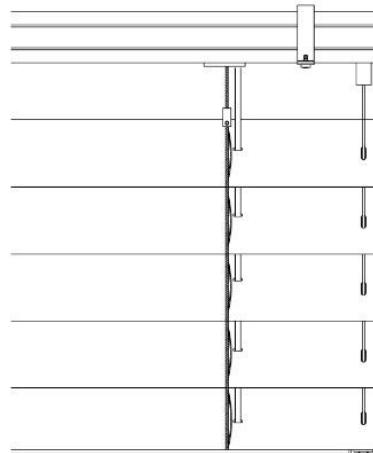


Fig. 2 - Ghidaj lateral cu cabluri oțelite

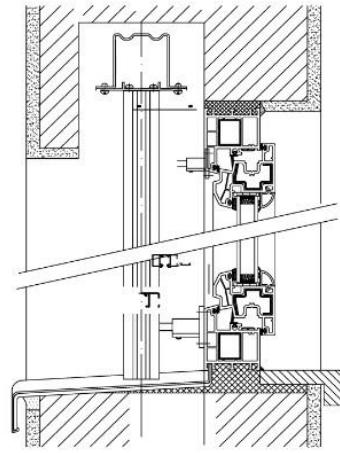


Fig. 3 - Varianta standard

Descriere

Jaluzele:

- partea de ghidaj alcătuită din şine de ghidaj sau cabluri oțelite (Fig. 1 și 2)
- două tipuri de lamele (C-80, F-80), lățimea lamelelor: 80 mm

Lamele:

- F-80 fără margini curbate, finisaj standard în 7 culori
- C-80 cu margini curbate, finisaj standard în 16 culori
- C-80 CC - identice cu C-80, diferența constă în modul de așezare a lamelelor la ridicare, rezultând un pachet mai mic pe înălțime cu 20%
- finisaj standard în 16 culori

Actionare manuală:

- mecanic, printr-o manivelă

Actionare automata cu motor:

- motor electric alimentat la 230 V, controlat prin:
 - comutator
 - automatizare
 - control de la distanță prin telecomandă

Instalare:

- în dreptul unei deschideri de fereastră, pachetul de lamele va reduce ușor gradul de iluminare, se poate utiliza o tablă de acoperire pentru mascarea pachetului de lamele
- deasupra unei deschideri de fereastră, pachetul cu lamele nu afectează înălțimea ferestrei, se utilizează un suport special de susținere (se livrează la cerere) pentru varianta montajului sub tencuială
- într-un buiandrug tip Heluz
- modelul F-80 poate fi instalat într-o casetă rulou cu dimensiunile de 180 mm sau 205 mm, careia își poate ataşa și un sistem de plasă antiinsecte
- într-o casetă specială sub tencuială

Sistemul cu auto-susținere:

Şina superioară este fixată pe şinele de ghidaj care sunt montate pe rama fereastrei sau pe fațadă prin sisteme speciale de ancorare.

- Versiunea standard - se utilizează şine de ghidaj unghiulare
- Versiunea rotundă - se utilizează şine de ghidaj rotunde
- Ambele versiuni pot fi livrate cu o casetă de acoperire a şinei și a pachetului de lamele atunci când jaluzele sunt strânse.

Date tehnice

Lamele - formă și sistem de strângere

	Varianta	Acționare	Limite de execuție			
			Lățime [cm]		Înălțime [cm]	Suprafață maximă [m²]
			Minim	Maxim		
C-80 C-80CC	Standard	Electrică	50	400	400	16
		Manuală				8
F-80	Standard	Electrică	50	350	400	8
		Manuală				
C-80 C-80CC F-80	Sistem cu auto-susținere	Electrică	50	250	400	10
		Manuală				8
F-80	Casetă rulou	Electrică	50	270	350	8
		Manuală				

