

JALUZELE EXTERIOARE

Z-90 / Z-70



Z-90 / Z-70

În zilele noastre, jaluzele exterioare reprezintă cea mai bună soluție montată la exterior pentru umbrire, fiind utilizate tot mai des și cu eficiență sporită.

Avantajele jaluzelelor exterioare se referă în principal la posibilitatea de a respinge radiația solară înainte ca aceasta să pătrundă în interior, posibilitatea de reglare a nivelului de iluminare grație sistemului de înclinare a lamelelor, durata lungă de utilizare, precum și posibilitatea de a fi operate automat cu ajutorul unui motor electric.

Jaluzele cu lamele în formă literei „Z” se încadrează în topul jaluzelelor exterioare. Modelele de jaluze exterioare Z-90 și Z-70 diferă în special prin lățimea lamelelor. Forma lamelelor asigură o inchidere perfectă, astfel încât lamelele minimizează cantitatea de lumina ce pătrunde în interiorul clădirii.

Marginile lamelelor sunt echipate cu sisteme de etanșare din cauciuc care reduc zgomotul atunci când sistemul de umbrire este manevrat pe verticală sau este înclinat, asigurând astfel și o îmbinare perfectă între acestea.



Z-90

Poate umbrii o suprafață de până la 36 m²



Z-70

Cu lamele de 70 mm

Modalități de instalare

În dreptul unei deschideri de fereastră	Deasupra unei deschideri de fereastră	Instalare pe tâmplaria ferestrei

Z - 90 cu tablă de mascare și acționare manuală

Z - 90 cu montaj sub tencuială

Sistem autoportant - varianta standard

Sistem autoportant - varianta rotundă

Descrierea produsului

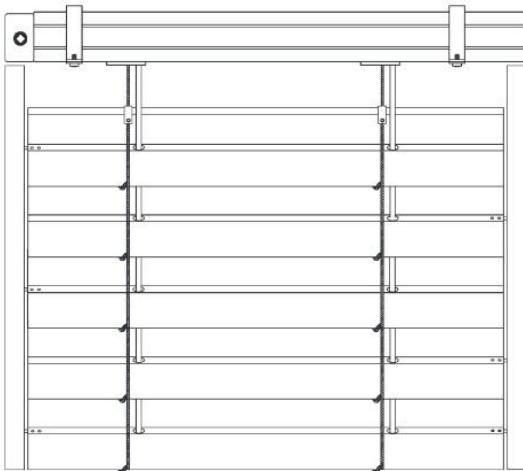


Fig. 1 - Ghidaj lateral cu profile

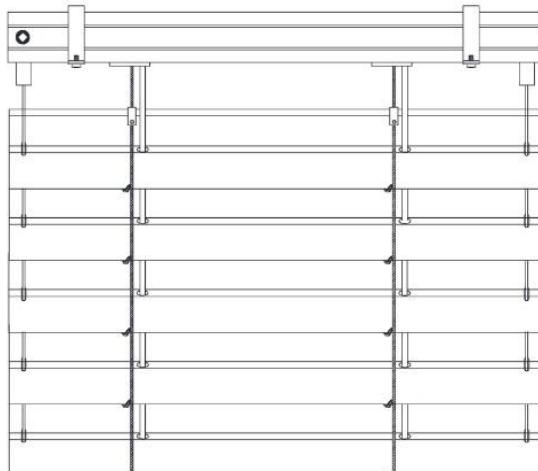


Fig. 2 - Ghidaj lateral cu cabluri oțelite

Descriere

Jaluzele:

- partea de ghidaj alcătuită din şine de ghidaj sau cabluri oțelite (Fig. 1 și 2)
- două tipuri de lamele (Z-70 / Z-90), lățimea lamelelor: 70 / 90 mm

Lamele:

- Z-70 finisaj standard în 6 culori
- Z-90 finisaj standard în 23 culori
- marginile inferioare au inserții de cauciuc

Instalare:

- În dreptul unei deschideri de fereastră, pachetul de lamele va reduce ușor gradul de iluminare, se poate utiliza o tablă de acoperire pentru mascarea pachetului de lamele
- deasupra unei deschideri de fereastră, pachetul cu lamele nu afectează înălțimea ferestrei, se utilizează un suport special de susținere (se livrează la cerere) pentru varianta montajului sub tencuiulă
- într-o casetă specială sub tencuiulă

Actionare manuală:

- mecanic, printr-o manivelă

Actionare automata cu motor:

- motor electric alimentat la 230 V, controlat prin:
 - comutator
 - automatizare
 - control de la distanță prin telecomandă

Sistemul cu auto-susținere:

- Şina superioară este fixată pe şinele de ghidaj care sunt montate pe rama fereastrei sau pe faţadă prin sisteme speciale de ancorare.
- Versiunea standard - se utilizează şine de ghidaj unghiulare
 - Versiunea rotundă - se utilizează şine de ghidaj rotunde
 - Ambele versiuni pot fi livrate cu o casetă de acoperire a şinei şi a pachetului de lamele atunci cand jaluzele sunt strânse.

Date tehnice

Lamele - formă și sistem de strângere

Limite de execuție						
	Varianta	Acționare	Lățime [cm]		Înălțime [cm]	Suprafață maximă [m ²]
			Minim	Maxim		
Z-90	Standard	Electrică	50	400	400	16
		Manuală				8
Z-70	Standard	Electrică	50	400	400	16
		Manuală				8
Z-90	Sistem cu auto-susținere	Electrică	50	250	400	10
Z-70		Manuală				8

